


# ТАНК Т-26

## ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОДНОБАШЕННОЙ МОДИФИКАЦИИ ТАНКА ОБР. 1933 г.

Наименование показателей	Характеристика, величина
Назначение	Непосредственная поддержка пехоты
Тип	Легкий с пушечно-пулеметным вооружением
Год выпуска	1933
Боевая масса, т	9.4
Экипаж, чел.	3
Макс. скорость, км/ч	30
Вооружение	45-мм танковая пушка и 7,62-мм танковый пулемет ДТ, установленные в башне
Боекомплект	136 артиллерийских выстрелов (в командирском танке-96) и 2898 патронов
Бронирование	Противопульное: лоб, борт, корма и башня - 13 мм; крыша - 10 мм; днище - 6 мм
Тип гусеницы	Мелкозвенчатая цевочного зацепления
Число траков	108
Ширина трака, мм	260
Шаг трака, мм	90
Число опорных катков	2x8
Число поддерживающих катков	2x4
Тип механизма натяжения гусеницы	Кривошипный
Длина опорной поверхности, мм	2765
Колея, мм	2180
Клиренс, мм	380
Запас хода по топливу по шоссе, км	120
Преодолеваемые препятствия:	40
угол подъема, град	40
угол крена, град	2.0
ширина рва, м	0.75

высота эскарпа, м	0.8
глубина брода, м	0.3
толщина сваливаемого дерева, м	
Количество машин, изготовленных серийно (с 1931 по 1940 г.)	Около 11 тыс
Габаритные размеры, мм:	
длина	4620
ширина	2440
высота	2330

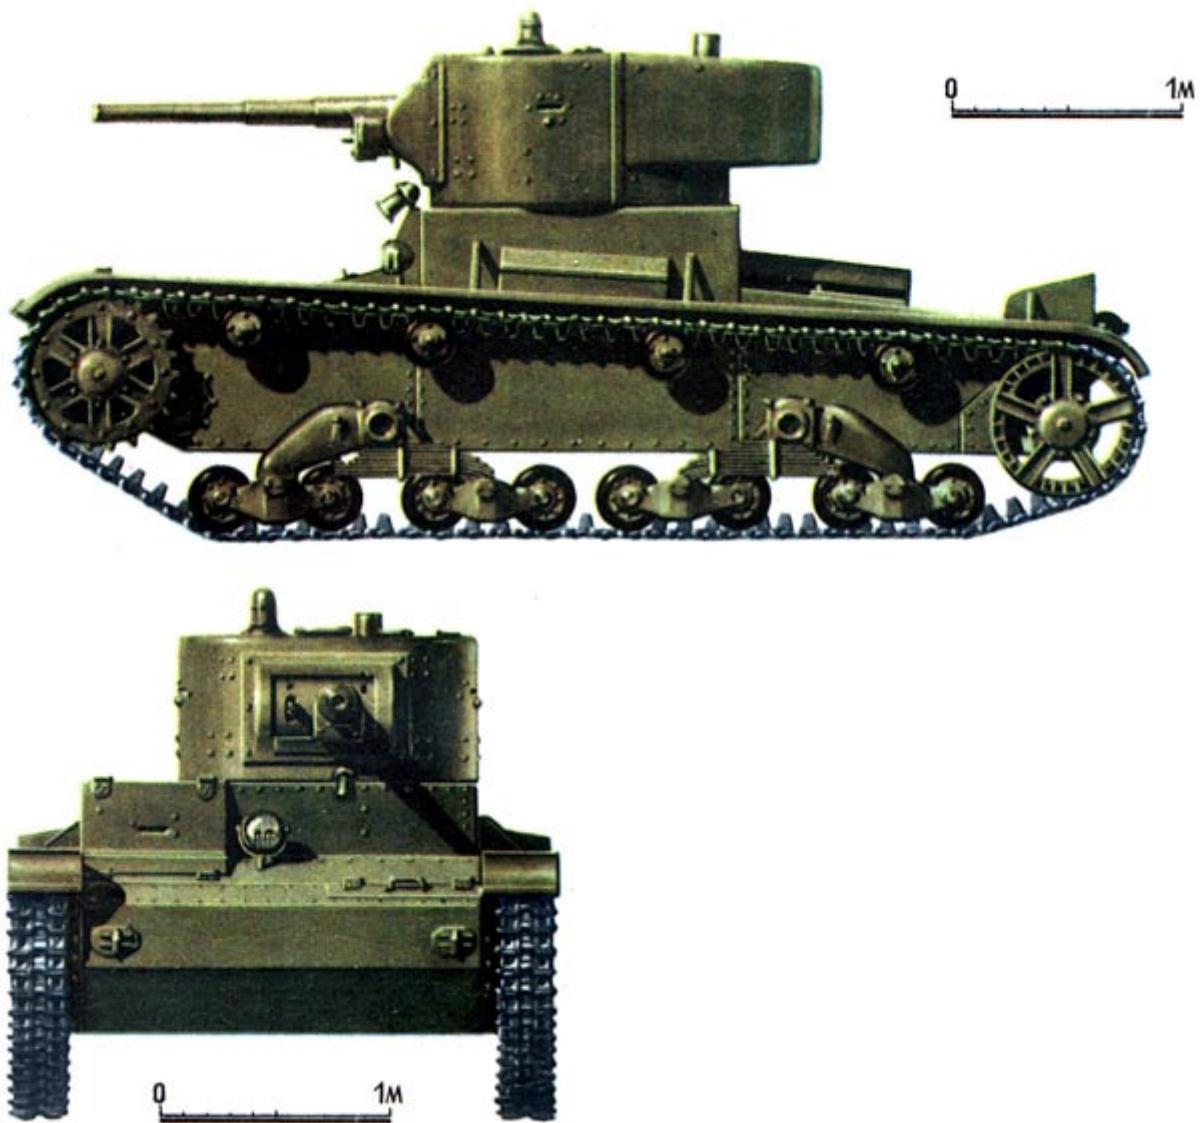

0 1M

